GRUNDIG

Service Manual

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	*0180/52318-41*
TV	*0180/52318-49*
SAT	*0180/52318-48*
VCR/LiveCam	*0180/52318-42*
HiFi/Audio	*0180/52318-43*
Car Audio	*0180/52318-44*
Telekommunikation	*0180/52318-45*
Fax:	*0180/52318-51*
Planatron (8.00-22.00 Uhr)	*0180/52318-99*

Ersatzteil-Verkauf: *Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr*

Telefon:	*0180/52318-40*
Fax:	*0180/52318-50*

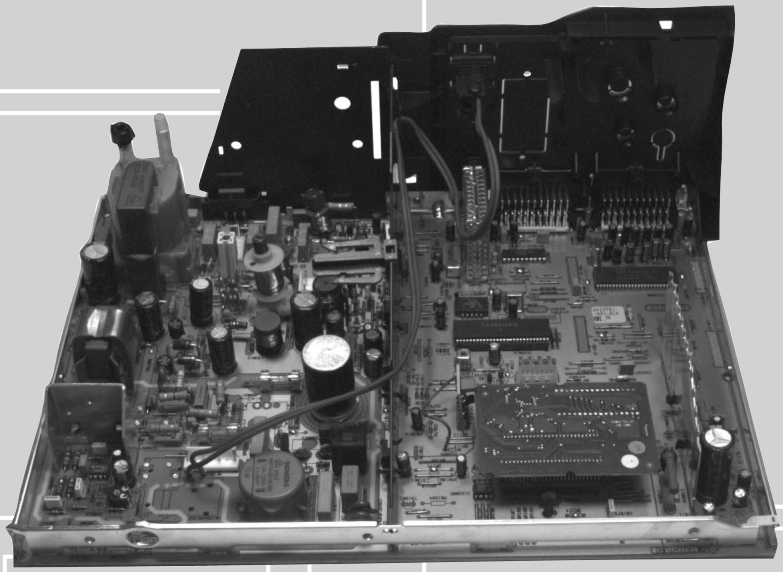

TV

CUC 2030 N

ST 63 – 700 A NIC/FT
(G.CH 9375 GB / VNM)

ST 63 – 701 NIC/TOP
(G.CH 9075 / VNM)

ST 63 – 702 NIC/TOP
(G.CH 9275 / VNM)

ST 63 – 706 NIC/TOP
(G.CH 9975 / VNM)

ST 63 – 712 NIC/TOP
(G.CH 9175 / VNM)

ST 63 – 782 NIC/TOP
(G.CI 0175 / VNM)

ST 70 – 700 A NIC/FT
(G.CH 9875 GB / VNM)

ST 70 – 701 NIC/TOP
(G.CH9575 / VNM)

ST 70 – 702 NIC/TOP
(G.CI 0275 / VNM)

ST 70 – 706 NIC/TOP
(G.CH 9675 / VNM)

ST 70 – 712 NIC/TOP
(G.CH 9775 / VNM)

ST 70 – 712/5 NIC/TOP
(G.CI 5275 / VNM)

ST 70 – 730 NIC/TOP
(G.CH 9475 / VNM)

ST 70 – 782 NIC/TOP
(G.CH 8975 / VNM)

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Documents for the Complete Service

Ergänzung Supplement	Service Manual	Ergänzung Supplement	Service Manual	Service Training
9	CUC 2030/N CUC 2031/N	1/4/8	Sicherheit Safety	CUC 2000
Materialnr./Part No. 72010 020 7900	Materialnr./Part No. 72010 020 7000	Materialnr./Part No. 72010 020 7100 7400 / 7800	Materialnr./Part No. 72010 800 0000	Materialnr./Part No. Ⓓ 72010 350 3500 ⒼⒷ 72010 350 3600

Btx * 32700 #

Materialnummer
Part Number 72010 020 7900

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany • FD
E-BS 32/33 0699
8002/8012, 8003/8013

http://www.grundig.de

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 2030 N.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Materialnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte den Tabellen auf Seite 5.
Grundlage für den Service sind:
– Service Manual CUC 2030…CUC 2031 N (Materialnr. 72010 020 7000)
– 1. Erg. CUC 2030 N … CUC 2040 N (Materialnr. 72010 020 7100)
– 4. Erg. CUC 2030 N … CUC 2080 N (Materialnr. 72010 020 7400)
– 8. Erg. CUC 2058 N / CUC 2059 N (Materialnr. 72010 020 7800)
– Sicherheitsvorschriften (Materialnummer 72010 800 0000)

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 2030 N is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the tables on page 5.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual CUC 2030…CUC 2031 N (Part No. 72010 020 7000)
– 1st Suppl. CUC 2030 N … CUC 2040 N (Part No.72010 020 7100)
– 4th Suppl. CUC 2030 N … CUC 2080 N (Part No.72010 020 7400)
– 8th Suppl. CUC 2058 N / CUC 2059 N (Part No.72010 020 7800)
– Safety Instructions (Part Number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

Seite
Technische Daten 3
Modulübersicht 5
Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen 6
Prozessorplatte 29305 219 0200/0300 7
Ersatzteillisten 10

Table of Contents

Page
Technical Data 3
Module List 5
List of Module – Service Manual with Supplements 6
Processor Board 29305 219 0200/0300 7
Spare Parts Lists 10

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Beachten Sie bitte das Grundig Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

General Part

Test Equipment / Aids

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Grundig AG
Geschäftsbereich Instruments
Test- und Meßsysteme
Würzburger Str. 150,
D-90766 Fürth
Tel.: 0911 / 703-4118,
Fax: 0911 / 703-4130
eMail: instruments@grundig.de,
Internet: http://www.grundig-instruments.de

Technische Daten / Technical Data

	ST 63-700 A NIC/FT CUC 2030 N (VNM)	ST 63-701 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-702 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-706 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-712 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-782 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-700 A NIC/FT CUC 2030 N (VNM)
Bildröhre / Picture Tube							
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	59cm	59cm	59cm	59cm	59cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25") Black Line D	63cm (25") Black Line D	63cm (25") Black Line D	63cm (25") Black Line D	63cm (25") Black Line D	63cm (25") Black Line D	70cm (28") Black Line D
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic							
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position						
Tuner	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF
TV-Normen TV-Standard	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' (nur/only PAL) über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' (nur/only PAL) über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' (nur/only PAL) über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz
Videotext Teletext	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,
Musikleistung Music power	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W
Anschlüsse Front / Connections Front							
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jacksocket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts						
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel							
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)
Euro AV 2 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,
Netzteil / Mains Stage							
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 70W	ca. 70W	ca. 70W	ca. 70W	ca. 70W	ca. 70W	ca. 75W
Standby	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W

Technische Daten / Technical Data

	ST 70-701 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-702 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-706 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-712 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-712/5 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-730 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-782 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)
Bildröhre / Picture Tube							
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28") Black Line D	70cm (28") Black Line D	70cm (28") Black Line D	70cm (28") Black Line D	70cm (28") Black Line D	70cm (28") Black Line D	70cm (28") Black Line D
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic							
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV	99 TV + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position						
Tuner	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF
TV-Normen TV-Standard	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' (nur/only PAL) über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' (nur/only PAL) über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' (nur/only PAL) über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K' über/via AV: NTSC 3,58MHz	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)	PAL, NTSC 4,43MHz, B/G, I, D/K,K'/D (nur/only PAL)
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz	Deutsch A2 für B/G/D/K, Nicam 5,85+6,52MHz German A2 for B/G/D/K, Nicam 5,85 + 6,52MHz
Videotext Teletext	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, 8 pages TOP/FLOF-text, VPS,
Musikleistung Music power	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W
Anschlüsse Front / Connections Front							
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jacksocket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts						
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel							
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, MicroSAT Fernbedienung (Pin 8) CCVS in-/output, S-Video input, RGB input, MicroSAT remote control (Pin 8)
Euro AV 2 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video Eingang, RGB Eingang, CCVS in-/output, S-Video input, RGB input,
Netzteil / Mains Stage							
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V	165…265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 75W	ca. 75W	ca. 75W	ca. 75W	ca. 75W	ca. 75W	ca. 75W
Standby	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W	ca. 5W

Modulübersicht / Module List

	Materialnummer Part Number	ST 63-700 A NIC/FT CUC 2030 N (VNM)	ST 63-701 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-702 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-706 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-712 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 63-782 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-700 A NIC/FT CUC 2030 N (VNM)
Bestell-Nr. Order No.		G.CH 9375 GB	G.CH 9075	G.CH 9275	G.CH 9975	G.CH 9175	G.CH 0175	G.CH 9875 GB
Chassis		29704 009 2100 29704 009 2200	29704 009 1900 29704 009 2000	29704 009 2100 29704 009 2200	29704 009 1900 29704 009 2000	29704 009 1900 29704 009 2000	29704 009 1000 29704 009 1100	29704 009 0400 29704 009 0500
Tuner PLL	29504 301 0100 WW 81406 016 1200	●	●	●	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 2300	●	●	●	●	●	●	●
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 5900	●	●	●	—	—	—	●
	29501 082 6100	—	—	—	—	—	●	—
	29501 082 6200	—	—	—	—	●	—	—
Keyboard	29501 081 8500	—	—	—	●	—	—	—
ww Prozessor-Platte or Processing Board	29305 219 0200	●	—	—	—	—	●	●
	29305 219 0300	—	●	●	●	●	—	—
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	29305 165 7600	—	—	—	●	—	—	—
SAT nachrüstbar SAT retrofitable	SNR 105	●	●	●	●	●	●	●
Fernbedienung TP 715 Remote Control TP 715	29642 062 1102	●	●	●	●	●	●	●

	Materialnummer Part Number	ST 70-701 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-702 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-706 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-712 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-712/5 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-730 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)	ST 70-782 NIC/TOP CUC 2030 N (VNM)
Bestell-Nr. Order No.		G.CH 9575	G.CI 0275	G.CH 9675	G.CH 9775	G.CI 5275	G.CH 9475	G.CH 8975
Chassis		29704 009 0600 29704 009 0700	29704 009 0400 29704 009 0500	29704 009 0600 29704 009 0700	29704 009 0600 29704 009 0700	29704 009 2800 29704 009 2900	29704 009 0400 29704 009 0500	29704 009 1200 29704 009 1300
Tuner PLL	29504 301 0100 WW 81406 016 1200	●	●	●	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 2300	●	●	●	●	●	●	●
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 5900	●	●	—	—	—	—	—
	29501 082 6100	—	—	—	—	—	—	●
	29501 082 6200	—	—	—	●	●	●	—
Keyboard	29501 081 8500	—	—	●	—	—	—	—
ww Prozessor-Platte or Processing Board	29305 219 0200	—	●	—	—	—	●	●
	29305 219 0300	●	—	●	●	●	—	—
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	29305 165 7600	—	—	●	—	—	—	—
SAT nachrüstbar SAT retrofitable	SNR 105	●	●	●	●	●	●	●
Fernbedienung TP 715 Remote Control TP 715	29642 062 1102	●	●	●	●	●	●	●

Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen
List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual CUC 2030 / 2030 N CUC 2031 / 2031 N 72010 020 7000	1. Ergänzung 1. Supplement CUC 2030 N / 2031 CUC 2031 N / 2040 72010 020 7100	4. Ergänzung 4. Supplement CUC 2030 N … 2080 N 72010 020 7400	8. Ergänzung 8. Supplement CUC 2058 N / 2059 N 72010 020 7800	9. Ergänzung 9. Supplement CUC 2030 N 72010 020 7900
Dyn. Focus	29305 025 3500			Seite / Page 57		
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	29305 165 7100	Seite / Page 3-27				
	29305 165 7300	Seite / Page 3-28				
	29305 165 7600			Seite / Page 13		
Dolby-Surround-Platte Dolby Surround Board	29504 104 7500		Seite / Page 13			
	29504 104 7700			Seite / Page 43		
NF-Verstärker AF Amplifier						
Feature-Platte CTI/LTI Feature Board CTI/LTI	29305 119 3500			Seite / Page 40		
Bedieneinheit Control Unit	29501 082 5900	Seite / Page 3-33				
	29501 082 6100	Seite / Page 3-33				
	29501 082 6200		Seite / Page 22			
	29501 082 6600		Seite / Page 24			
	29501 082 6900					
	29501 082 7000			Seite / Page 46		
	29501 082 7200					
	29501 082 7300			Seite / Page 59		
Keyboard	29501 083 1600			Seite / Page 59		
	29501 083 2500	Seite / Page 3-32				
	29501 083 4400	Seite / Page 3-32				
	29501 083 7000			Seite / Page 46		
	29501 081 8500			Seite / Page 13		
BSO-Platte BSO Panel	29305 119 4400	Seite / Page 3-24				
Prozessorplatte Processor Panel	29305 119 3700	Seite / Page 3-25				
	29305 119 3900	Seite / Page 3-25				
	29305 119 4000	Seite / Page 3-25		Seite / Page 49		
	29305 119 4600	Seite / Page 3-25				
	29305 119 7100			Seite / Page 49		
	29305 119 7500					
	29305 219 0200/0300					Seite / Page 7
	29305 219 0600					
Ersatzplatte Alternative Board	29305 119 4200	Seite / Page 3-31				
	29305 119 4500	Seite / Page 3-31				
Buchsenplatte Socket Board	29305 008 3400	Seite / Page 3-29				
	29305 008 3500	Seite / Page 3-30				
	29305 008 3700	Seite / Page 3-30				
	29305 008 3800	Seite / Page 3-29		Seite / Page 39		
	29305 008 3900		Seite / Page 27			
	29305 160 5300		Seite / Page 26			
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 1600	Seite / Page 3-11				
	29305 122 1800	Seite / Page 3-11				
	29305 122 2100/2300			Seite / Page 35		
	29305 122 2200			Seite / Page 37		
	29305 122 2500					
UG2-Shift	29305 119 4300			Seite / Page 48		
Panorama View	29305 119 6800			Seite / Page 48		
	29305 129 0400				Seite / Page 28	
PIP-Baustein PIP Module	29504 106 5200			Seite / Page 52		
(PIP-Modul 4) (PIP Module 4)	29504 106 5100			Seite / Page 52		

CUC 2030 N
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Prozessorplatte / Processor Board

PROZESSOR-PLATTE
PROCESSING BOARD
PLAQUE CALCULATEUR
PIASTRA CALCOLATORE
PLACA CALCOLADOR

VARIANTE 1.0
29305-119.3700/.4000/.7500

VARIANTE 1.1
29305-119.3900/.4600/.4700/.4800/.5400/.5600/.5700/.5800/.5900/.6000
.6100/.6300/.6400/.6500/.6600/.7000/.7100/.7200/.7400/.7600

VARIANTE 2.0
29305-219.1100/.1200

VARIANTE 2.1
29305-219.0100/.0200/.0300/.0600/.0700/.1000
29305-319.0100/.0200/.0500/.0900

VARIANTE 2.2
29305-219.0800/.0900
29305-319.0300/.0400/.0600./0700/.0800/.1100/.1300

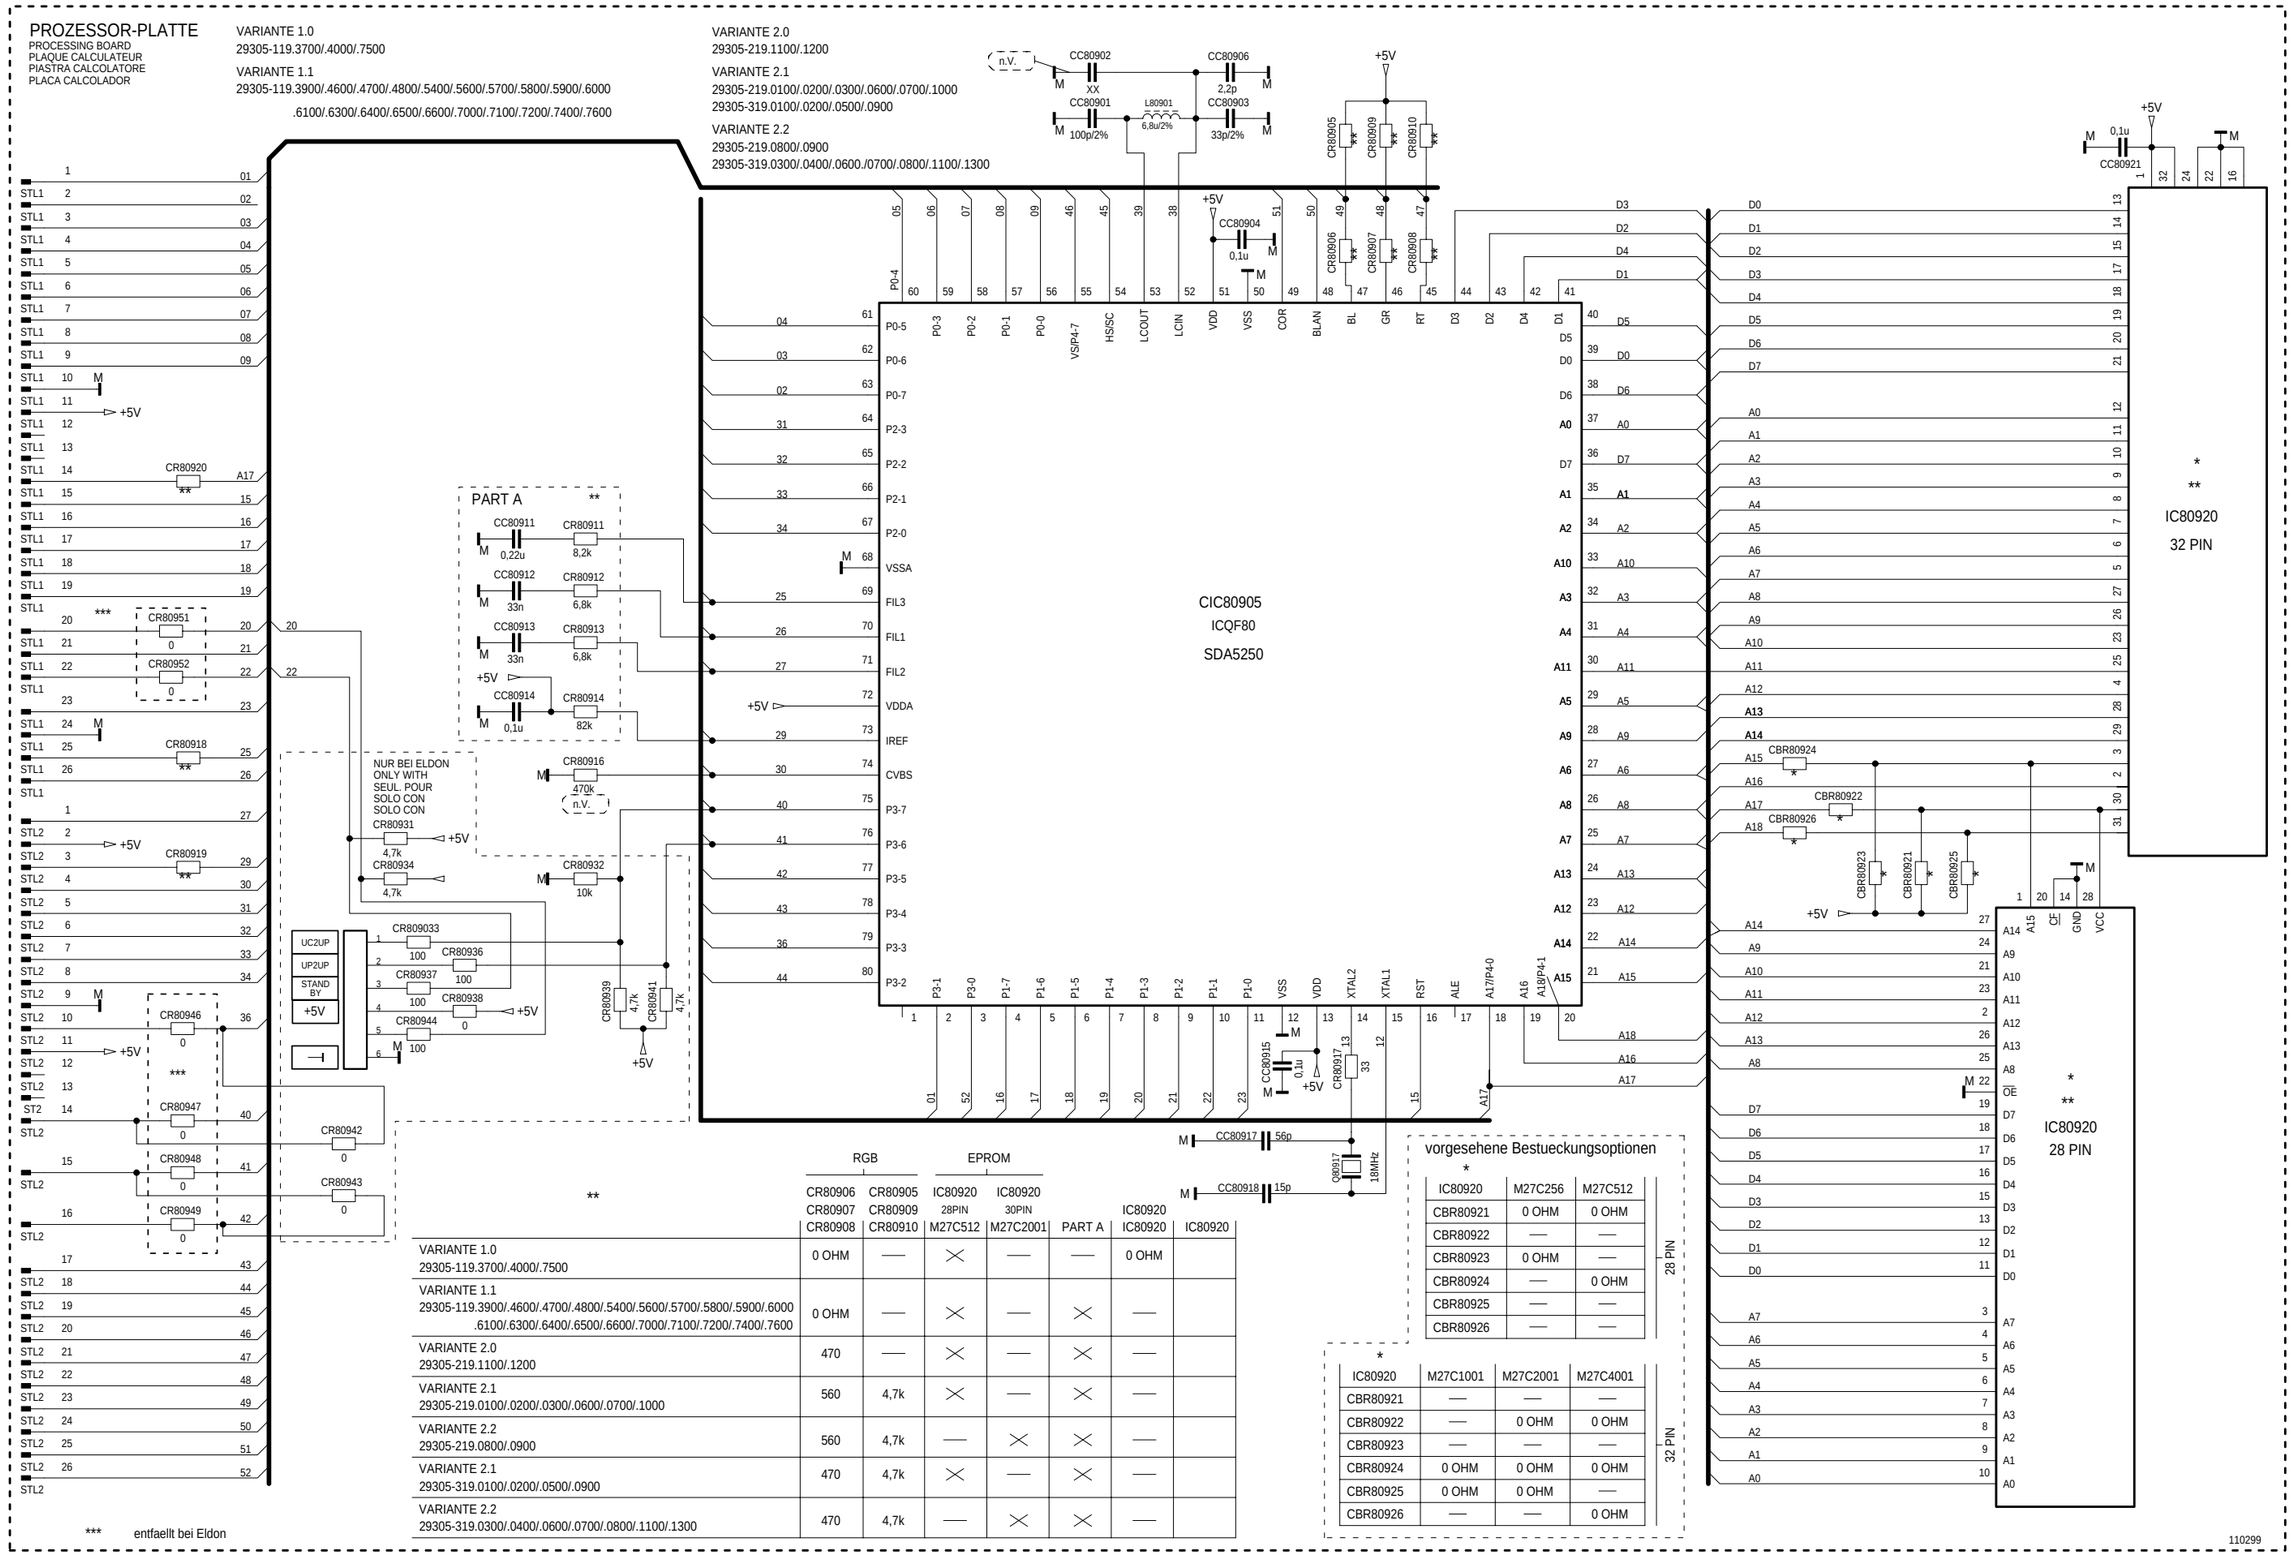

	RGB		EPROM				
**	CR80906 CR80907 CR80908	CR80905 CR80909 CR80910	IC80920 28PIN M27C512	IC80920 30PIN M27C2001	PART A	IC80920 IC80920	IC80920
VARIANTE 1.0 29305-119.3700/.4000/.7500	0 OHM	—	×	—	—	0 OHM	
VARIANTE 1.1 29305-119.3900/.4600/.4700/.4800/.5400/.5600/.5700/.5800/.5900/.6000 .6100/.6300/.6400/.6500/.6600/.7000/.7100/.7200/.7400/.7600	0 OHM	—	×	—	×	—	
VARIANTE 2.0 29305-219.1100/.1200	470	—	×	—	×	—	
VARIANTE 2.1 29305-219.0100/.0200/.0300/.0600/.0700/.1000	560	4,7k	×	—	×	—	
VARIANTE 2.2 29305-219.0800/.0900	560	4,7k	—	×	×	—	
VARIANTE 2.1 29305-319.0100/.0200/.0500/.0900	470	4,7k	×	—	×	—	
VARIANTE 2.2 29305-319.0300/.0400/.0600/.0700/.0800/.1100/.1300	470	4,7k	—	×	×	—	

vorgesehene Bestueckungsoptionen

*

IC80920	M27C256	M27C512	
CBR80921	0 OHM	0 OHM	28 PIN
CBR80922	—	—	
CBR80923	0 OHM	—	
CBR80924	—	0 OHM	
CBR80925	—	—	
CBR80926	—	—	

*

IC80920	M27C1001	M27C2001	M27C4001	
CBR80921	—	—	—	32 PIN
CBR80922	—	0 OHM	0 OHM	
CBR80923	—	—	—	
CBR80924	0 OHM	0 OHM	0 OHM	
CBR80925	0 OHM	0 OHM	—	
CBR80926	—	—	0 OHM	

*** entfaellt bei Eldon

110299

Prozessorplatte / Processor Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

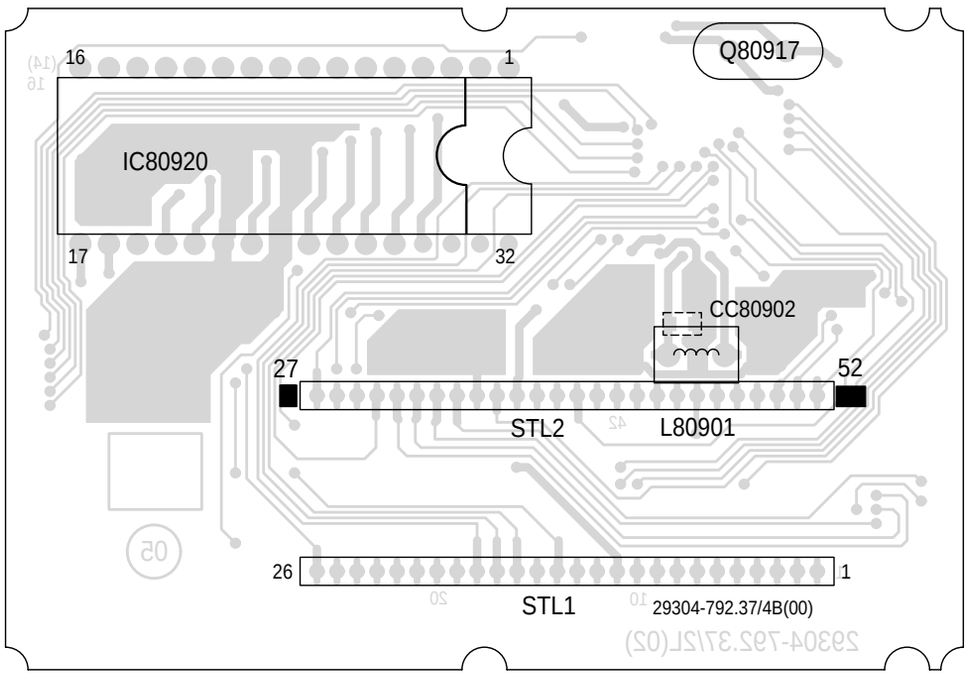

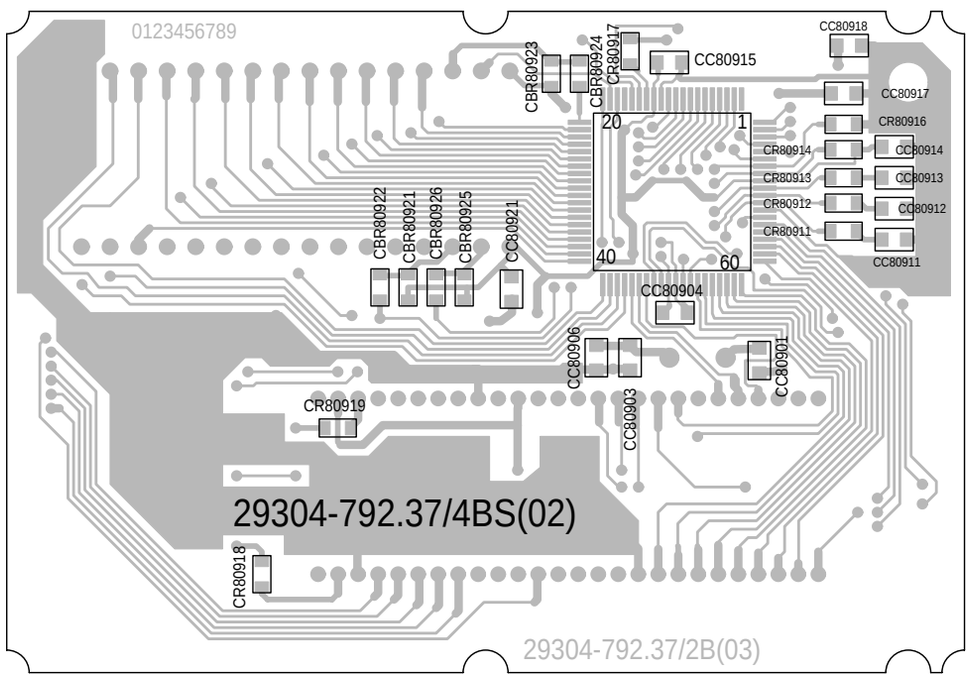

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 99

TV

ST 63-702 NIC/TOP
ST 63-701 NIC/TOP
ST 63-700 A NIC/FT

VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92181 002 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 92-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92181 003 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 90-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92181 063 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 93-75 GB SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92181 002 7500		ST 63-702 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 63-702 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
		92181 003 7500		ST 63-701 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 63-702 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
		92181 063 7500		ST 63-700 A NIC/FT SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 63-700 A NIC/FT BLACK NO SPARE PART
0200.000		29635 191 0201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0250.000		29501 688 0100		TASTE NETZ	KEY POWER
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESS SPRING KEY POWER
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0256.000		29636 032 0100		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKET CINCH
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0264.000		19126 037 9701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0269.000		29633 431 0100		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0270.000		29632 114 0100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		29636 175 8000		GEH-RUECKTEIL	REAR PANEL
0320.000		29618 805 6301		TYPENAUFKLEBER G.CH 92-75	TYPE LABEL G.CH 92-75
WW.		29618 814 0501		TYPENAUFKLEBER G.CH 92-75	TYPE LABEL G.CH 92-75
0320.000		29618 806 6301		TYPENAUFKLEBER G.CH 90-75	TYPE LABEL G.CH 90-75
WW.		29618 830 0501		TYPENAUFKLEBER G.CH 90-75	TYPE LABEL G.CH 90-75
0320.000		29618 815 6301		TYPENAUFKLEBER G.CH 93-75 GB	TYPE LABEL G.CH 93-75 GB
0500.000		29628 893 0100		TV-STAND LARGE GRUNDIG G.CH 93-75GB	TV-STAND LARGE GRUNDIG G.CH 93-75GB
0700.000	⚠	09246 130 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 204 0100		BILDR.A59EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A59EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 590 5300		BILDR.A59EMZ53X06 **TESLA**	PICT.TUBE A59EMZ53X06 **TESLA**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 5900		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 671 0600		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
WW.	⚠	29703 291 3200		NETZSCHALTER 4A	POWER SWITCH 4A
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL G.CH 92-75, G.CH 90-75	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL G.CH 92-75, G.CH 90-75
2100.000	⚠	82909 913 8600		NETZKABEL KPL. G.CH 93-75 GB	POWER CABLE G.CH 93-75 GB
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21810 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG G.CH 92-75	OPERATING INSTRUCTIONS G.CH 92-75
		21810 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG G.CH 90-75	OPERATING INSTRUCTIONS G.CH 90-75
		21810 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG G.CH 93-75GB	OPERATING INSTRUCTIONS G.CH 93-75GB
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1400		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 009 2100	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 G.CH 92-75,G.CH 93-75GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 G.CH 92-75,G.CH 93-75GB NO SPARE PART
		29704 009 2200	X	CHASSIS-FS-STEREO **TESLA-BR** CUC 2030 G.CH 92-75,G.CH 93-75GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **TESLA-PT** CUC 2030 G.CH 92-75,G.CH 93-75GB NO SPARE PART
		29704 009 1900	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 G.CH 90-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 G.CH 90-75 NO SPARE PART
		29704 009 2000	X	CHASSIS-FS-STEREO **TESLA-BR** CUC 2030 G.CH 90-75	CHASSIS TV STEREO **TESLA-PT** CUC 2030 G.CH 90-75
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 84002	86682-030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR BLOCKING CAPACITOR G.CH 83-75 GB
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44505 T 44510	83032 055 4800 83032 075 5800	TRANS. BC548B TRANS. BC558C

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

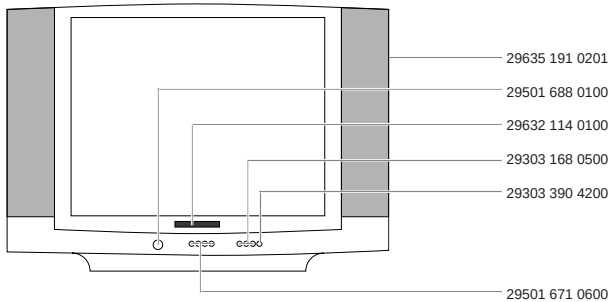

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 63-706 NIC/TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92177 422 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 99-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92177 422 7500		ST 63-706 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 63-706 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
0200.000		29625 735 0200		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURFACE TREATE
0250.000		29634 903 0100		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY HEAD MAINS SWITCH
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESS SPRING KEY POWER
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0256.000		29501 652 0100		ABDECKUNG CINCH BUCHSE	COVER CINCH SOCKET
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0259.000		29633 568 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER CPL. PROGRAMME/VOLUME
0264.000		19126 025 9701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0267.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		29631 947 8000		GEH-RUECKTEIL	REAR PANEL
0320.000		29618 831 6301		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0700.000	⚠	09246 130 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 204 0100		BILDR.A59EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A59EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 590 5300		BILDR.A59EMZ53X06 **TESLA**	PICT.TUBE A59EMZ53X06 **TESLA**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1310.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 629 0100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
WW.	⚠	29703 291 3200		NETZSCHALTER 4A	POWER SWITCH 4A
1900.000	⚠	29305 165 7600		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21774 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1400		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 1900	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
		29704 009 2000	X	CHASSIS-FS-STEREO **TESLA-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **TESLA-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00857	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44505 T 44510	83032 055 4800 83032 075 5800	TRANS BC548B TRANS BC558C

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

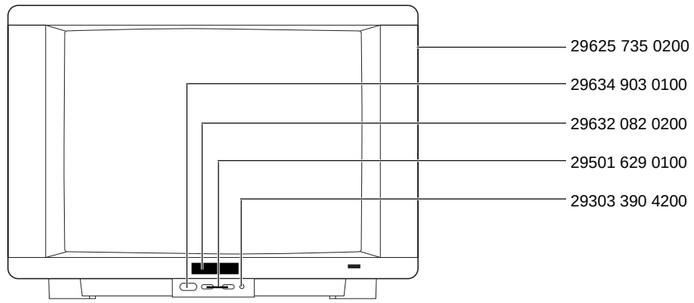

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 63-712 NIC/TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92172 023 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 91-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92172 023 7500		ST 63-712 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 63-712 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
0200.000		29635 225 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	FRONT PART PRINT CPL
0250.000		29633 876 0104		TASTE NETZ	KEY POWER
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0256.000		29633 861 0100		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKET CINCH
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0264.000		19126 037 9700	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0267.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0300.000		29636 001 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0320.000		29618 832 6301		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0700.000	⚠	09246 130 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 204 0100		BILDR.A59EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A59EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 590 5300		BILDR.A59EMZ53X06 **TESLA**	PICT.TUBE A59EMZ53X06 **TESLA**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 6200		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 668 2103		TASTENSATZ PROGR./LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21720 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCITONS
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1400		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 1900	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
		29704 009 2000	X	CHASSIS-FS-STEREO **TESLA-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **TESLA-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84002	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44505	83032 055 4800	TRANS BC548B
T 44510	83032 075 5800	TRANS BC558C

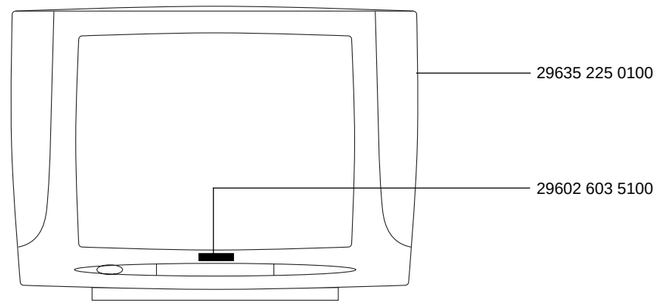

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 63-782 NIC/TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92181 302 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 01-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92181 302 7500		ST 63-782 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 63-782 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
0200.000		29625 708 0100		GEH-VORDERTEIL OFB	FRONT PART SURFACE TREATE
0250.000		29633 581 0106		TASTE NETZ	KEY POWER
0251.000		29303 740 0200		DRUCKFEDER TASTE NETZ	PRESS SPRING KEY POWER
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0400		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0256.000		29633 558 0100		BUCHSENABDECKUNG CINCH	COVER CINCH SOCKET
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0258.000		29633 573 0200		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0264.000		19126 031 9700	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0268.000		29633 514 0100		FENSTER	WINDOW
0269.000		29633 679 0102		FENSTER	WINDOW
0270.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0276.000		29636 200 0102		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION POWER KEY
0300.000		29636 203 8500		GEH-RUECKTEIL	REAR PART
0320.000		29618 795 0501		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0321.000		29618 810 6301		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0700.000	⚠	09246 130 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 204 0100		BILDR.A59EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A59EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 590 5300		BILDR.A59EMZ53X06 **TESLA**	PICT.TUBE A59EMZ53X06 **TESLA**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 6100		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 622 0100		TASTENSATZ	KEYS SET
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21813 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1400		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 1000	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
		29704 009 1100	X	CHASSIS-FS-STEREO **TESLA-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **TESLA-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44505 T 44510	83032 055 4800 83032 075 5800	TRANS BC548B TRANS BC558C

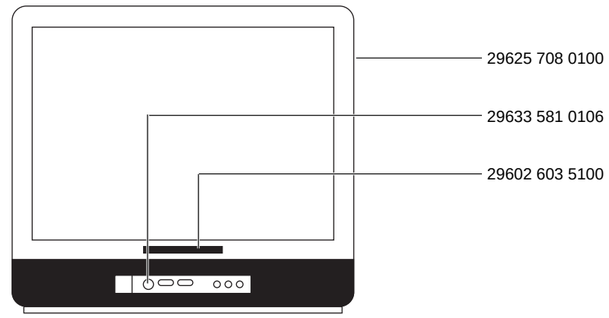

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 70-700 A NIC/FT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92180 663 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 98-75 GB SCHWARZ/BLACK VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92180 663 7500		ST 70-700 A NIC/FT SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-700 A NIC/FT BLACK NO SPARE PART
0200.000		29635 191 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0220.000		29636 293 8702		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0250.000		29501 688 0100		TASTE NETZ	KEY POWER
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER	PRESS SPRING
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0255.000		29636 032 0100		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0256.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0269.000		29633 431 0100		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0270.000		29632 114 0100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0271.000		29618 687 6301		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
0273.000		19126 037 9701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0500.000		29628 893 0101		TV-STAND LARGE GRUNDIG	TV STAND LARGE GRUNDIG
0700.000	⚠	09246 131 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 304 3500		BILDR.A66EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 304 9500		BILDR. A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**	PICT.TUBE A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 5900		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 671 0600		TASTEN-SATZ	KEY SET
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
WW.	⚠	29703 291 3200		NETZSCHALTER 4A	POWER SWITCH 4A
2100.000	⚠	82909 913 8600		NETZKABEL KPL GWN9.32 WF:A	POWER CABLE CPL GWN9.32 WF:A
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21806 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 0400	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
		29704 009 0500	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
T 44505	83032 055 4800	TRANS. BC 548B
T 44510	83032 075 5800	TRANS. BC 558C

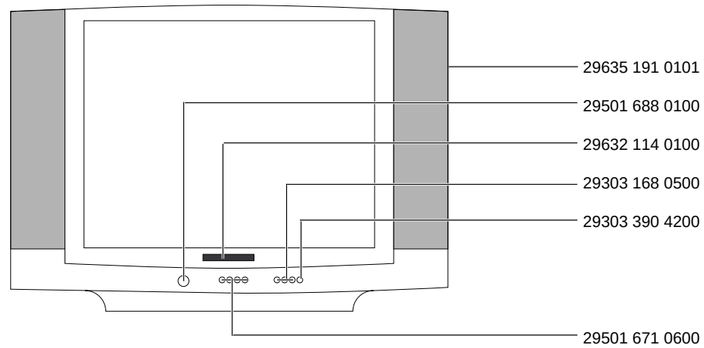

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 99

TV

ST 70-701 NIC/TOP
ST 70-702 NIC/TOP

VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92180 603 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 95-75 SCHWARZ/BLACK
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92180 602 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 02-75 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92180 603 7500		ST 70-701 NIC/TOP SCHWARZ GCH95-75 KEIN E-TEIL	ST 70-701 NIC/TOP BLACK GCH95-75 NO SPARE PART
		92180 602 7500		ST 70-702 NIC/TOP SCHWARZ GCI02-75 KEIN E-TEIL	ST 70-701 NIC/TOP BLACK GCI02-75 NO SPARE PART
0200.000		29635 191 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0220.000		29636 293 8702		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0250.000		29501 688 0100		TASTE NETZ	KEY POWER
0251.000		29628 417 0100		DRUCKFEDER	PRESS SPRING
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0255.000		29636 032 0100		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0256.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0269.000		29633 431 0100		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0270.000		29632 114 0100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0271.000		29618 792 6301		TYPENAUFKLEBER GCH95-75	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE GCH95-75
0271.000		29618 791 6301		TYPENAUFKLEBER GCI02-75	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE GCI02-75
0273.000		19126 037 9701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0700.000	⚠	09246 131 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 304 3500		BILDR.A66EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 304 9500		BILDR. A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**	PICT.TUBE A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 5900		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 671 0600		TASTEN-SATZ	KEY SET
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
WW.	⚠	29703 291 3200		NETZSCHALTER 4A	POWER SWITCH 4A
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDRROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21806 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG GCH95-75	OPERATING INSTRUCTIONS GCH95-75
		21806 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG GCI02-75	OPERATING INSTRUCTIONS GCI02-75
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 0600	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 GCH95-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 GCH95-75 NO SPARE PART
		29704 009 0700	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 GCH95-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 GCH95-75 NO SPARE PART

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 009 0400	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 GCI02-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 GCI02-75 NO SPARE PART
		29704 009 0500	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 GCI02-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 GCI02-75 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
T 44505	83032 055 4800	TRANS. BC 548B
T 44510	83032 075 5800	TRANS. BC 558C

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

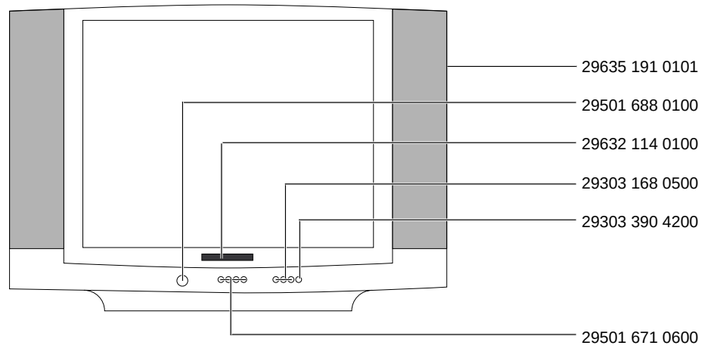

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

(!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 70-706 NIC/TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92177 322 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 96-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92177 322 7500		ST 70-706 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-706 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
0200.000		29625 693 0300		GEH-VORDERTEIL OFB	FRONT PART SURFACE TREATE
0220.000		29631 839 0300		RUECKTEIL OFB	REAR PART SURFACE TREATED
0250.000		29634 903 0100		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY HEAD MAINS SWITCH
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/
0254.000		29501 652 0100		ABDECKUNG CINCH BUCHSE	COVER CINCH SOCKET
0256.000		29633 567 0100		ABDECKUNG FENSTER	COVER WINDOW
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0258.000		29633 568 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL PROG./LAUTST.	COVER CPL. PROGRAMME/VOLUME
0270.000		29632 082 0200		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0271.000		29618 807 6301		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0273.000		19126 025 9701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0278.000		29628 812 0100	2	BESPANNUNG LAUTSPRECHER GITTER	GRILLE CLOTH
0279.000		29633 523 0300	2	GITTER LAUTSPRECHER	GRILLE LOUDSPEAKER
0700.000	⚠	09246 131 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 304 3500		BILDR.A66EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 304 9500		BILDR. A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**	PICT.TUBE A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1310.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 629 0100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
WW.	⚠	29703 291 3200		NETZSCHALTER 4A	POWER SWITCH 4A
1900.000	⚠	29305 165 7600		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21773 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 0600	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
		29704 009 0700	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00857	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44505	83032 055 4800	TRANS BC548B
T 44510	83032 075 5800	TRANS BC558C

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

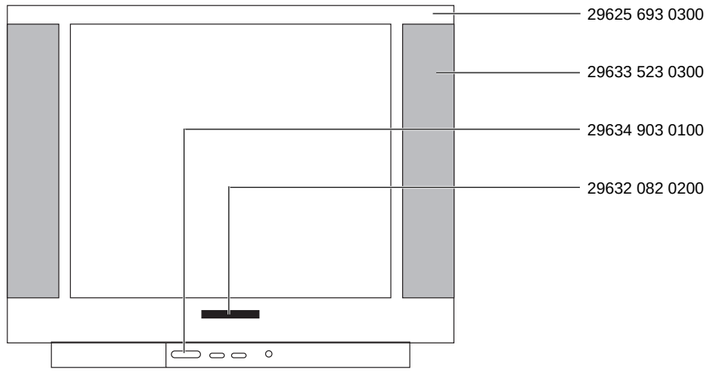

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 70-712 NIC/TOP
ST 70-712/5 NIC /TOP
ST 70-730 NIC/TOP

VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 923 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 97-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92171 924 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 52-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
MATERIAL-NR. / PART NO.: 92174 222 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 94-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92171 923 7500		ST 70-712 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-712 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
		92171 924 7500		ST 70-712/5 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-712/5 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
		92174 222 7500		ST 70-730 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-730 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
0200.000		29635 227 0100		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	FRONT PART PRINT CPL
0220.000		29631 979 8700		RUECKWAND G.CH 97-75/G.CH 94-75	REAR PANEL G.CH 97-75/G.CH 94-75
0220.000		29631 979 8708		GEH-RUECKTEIL G.CI 52-75	REAR PANEL G.CI 52-75
0250.000		29501 643 0104		TASTENKNOPF NETZSCHALTER	KEY BUTTON POWER SWITCH
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0254.000		29633 864 0100		ABDECKUNG BUCHSEN G.CH 97-75/G.CH 94-75	COVER SOCKET G.CH 97-75/G.CH 94-75
0254.000		29633 864 0102		ABDECKUNG BUCHSEN G.CI 52-75	COVER SOCKET G.CI 52-75
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0270.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0271.000		29618 796 6301		TYPENAUFKLEBER G.CH 97-75	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE G.CH 97-75
0271.000		29110 008 6302		TYPENAUFKLEBER G.CI 52-75	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE G.CI 52-75
0271.000		29618 808 6301		TYPENAUFKLEBER G.CH 94-75	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE G.CH 94-75
0273.000		19126 037 9701	2	LAUTSPRECHER G.CH 97-75/G.CI 52-75	LOUDSPEAKER G.CH 97-75/G.CI 52-75
0273.000		19126 037 9700	2	LAUTSPRECHER G.CH 94-75	LOUDSPEAKER G.CH 94-75
0700.000	⚠	09246 131 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 304 3500		BILDR.A66EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 304 9500		BILDR. A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**	PICT.TUBE A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 6200		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 668 1103		TASTENSATZ	KEY SET
1360.000	⚠	29703 291 2200		NETZSCHALTER 2,5A	POWER SWITCH 2,5A
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21719 941 0300		BEDIENUNGSANLEITUNG G.CH 97-75/G.CH 94-75	OPERATING INSTRUCTIONS G.CH 97-75/G.CH 94-75
		21719 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG G.CI 52-75	OPERATING INSTRUCTIONS G.CI 52-75
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 009 0600	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 G.CH 97-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 G.CH 97-75 NO SPARE PART
		29704 009 0700	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 G.CH 97-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 G.CH 97-75 NO SPARE PART
		29704 009 2800	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 G.CI 52-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 G.CI 52-75 NO SPARE PART
		29704 009 2900	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 G.CI 52-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 G.CI 52-75 NO SPARE PART
		29704 009 0400	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 G.CH 94-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 G.CH 94-75 NO SPARE PART
		29704 009 0500	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 G.CH 94-75 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 G.CH 94-75 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84002	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP
T 44505	83032 055 4800	TRANS BC548B
T 44510	83032 075 5800	TRANS BC558C

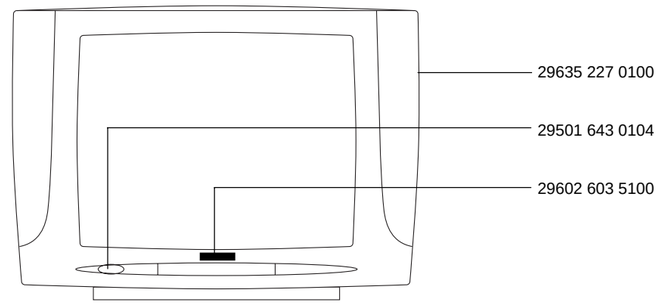

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

4 / 99

ST 70-782 NIC/TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92181 202 7500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CH 89-75 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92181 202 7500		ST 70-782 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 70-782 NIC/TOP COSMOS BLACK NO SPARE PART
0200.000		29625 709 0100		GEH-VORDERTEIL OFB	FRONT PART SURFACE TREATE
0220.000		29631 888 8717		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0250.000		29633 581 0100		TASTE NETZ	KEY POWER
0251.000		29303 740 0200		DRUCKFEDER TASTE NETZ	DRUCKFEDER KEY POWER
0252.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0253.000		29303 168 0400		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0257.000		29700 638 0109		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0258.000		29633 560 0100		ABDECKUNG DRUCK KPL	ABDECKUNG DRUCK KPL
0268.000		29633 514 0100		FENSTER	WINDOW
0269.000		29633 679 0100		FENSTER	WINDOW
0270.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0271.000		29618 803 0502		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0272.000		29618 812 6302		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
0273.000		19126 025 9701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0276.000		29636 200 0102		VERLAENGERUNG NETZTASTE	EXTENSION POWER KEY
0300.000		29631 888 8717		GEH-RUECKTEIL	REAR PANEL
0700.000	⚠	09246 131 8504		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0730.000	⚠	29607 307 0102	2	SCHLAUFE	LOOP
1100.000	⚠	83000 304 3500		BILDR.A66EAK71X01 **PHILIPS**	PICT.TUBE A66EAK71X01 **PHILIPS**
1110.000	⚠	83000 304 9500		BILDR. A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**	PICT.TUBE A66EHJ43X31 **VIDEOCOLOR**
1200.000	⚠	29201 360 0211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		29501 082 6100		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
1310.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		29501 622 0100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
2100.000	⚠	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	⚠	29305 122 2300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		21812 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 020 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 020 7900		SERVICE MANUAL D/GB 9.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 9TH SUPPLEMENT
		72010 020 7100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 020 7400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		72010 020 7800		SERVICE MANUAL D/GB 8.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 8TH SUPPLEMENT
		29656 004 1500		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 009 1200	X	CHASSIS-FS-STEREO **PHILIPS-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **PHILIPS-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
		29704 009 1300	X	CHASSIS-FS-STEREO **VIDEOCOLOR-BR** CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO **VIDEOCOLOR-PT** CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
T 44505	83032 055 4800	TRANS BC548B
T 44510	83032 075 5800	TRANS BC558C

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

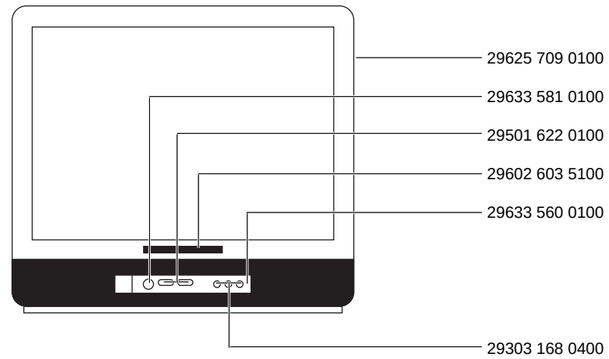

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700# ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2030 (A) NIC/4:3
CHASSIS-TV-STEREO CUC 2030 (A) NIC/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 009 0400/0500/0600/0700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 009 0400		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
		29704 009 0500		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
		29704 009 0600		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
		29704 009 0700		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
WW.		81406 016 1200		TUNER PLL 5002PH5-3X0003	TUNER PLL 5002PH5-3X0003
0255.000		29303 119 6600	2	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P
1000.000	⚠	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		29303 153 0107		MONTAGECLIP IC50020	MOUNTING CLIP IC50020
2420.000		29303 153 0200	2	MONTAGECLIP IC40000/T53001	MOUNTING CLIP IC40000/T53001
2430.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T53001 0600/0700	MOUNTING CLIP T53001 0600/0700
2440.000		29303 153 1208	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T60020	MOUNTING CLIP T60020
2480.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/ 61060/T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/ 61060/T60020

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40012	84151 661 0600	ELKO 1000UF 20% 16V
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 0400/0600
C 53002	85159 116 9600	FOKO FKP1 9500PF 3,5% 0500/0700
C 53006	85157 222 2100	MKP10/4 0,21 UF 5% 160V/
C 53009	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53011	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 53031	85552 682 5500	FOKO MKT 5 0,018UF 5%
C 53032	85552 682 5500	FOKO MKT 5 0,018UF 5%
C 53072	85251 000 4100	FOKO KF #41 0,024UF 5% 400V
C 53073	85157 212 4000	FOKO KF #31 0,36UF 5% 250V
C 54001	84260 980 7500	ELKO 10UF 350V CB 0600
C 54002	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 54012	84529 961 5500	ELKO 4700UF 20% 25V CB
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60007	85315 106 8700	MKT 15 0,033UF 20% 630V
C 60010	85159 116 0500	FOKO FKP1 220PF 5% 2000V
C 60022	84435 060 5600	ELKO #22 220UF 385V
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61017	84520 971 3100	ELKO #31 100UF 250V 0600
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61056	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 62021 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62022 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62048 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62501 ⚠	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM
C 62502 ⚠	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM
C 62505 ⚠	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20%
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CIC43050	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD
CT 31005	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
CT 32111	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32119	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32122	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32123	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32124	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32132	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32415	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32430	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 32431	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34031	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 40059	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 41022	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 41030	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43246	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43255	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43289	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 46004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46009	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 52253	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57021	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57113	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57124	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61043	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61053	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81030	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81058	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81091	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81508	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81511	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
D 31001	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 31007	83097 200 4800	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40066	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43284	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50011	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50013	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50014	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53071 ⚠	83092 042 2800	DIODE BY228 PHI
D 53072 ⚠	83092 101 4400	DIODE BYW76 TEMIC
D 54001 ⚠	83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC
D 54002	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 54011	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 55004	83097 090 3300	Z DIODE ZY 33 ITT
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57014	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57101	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/B
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148 A
D 60005	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT
D 60023	83085 603 8400	GLR.SKB380C1500
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 61016 ⚠	83095 171 7800	DIODE BYW178 TEMIC
D 61036 ⚠	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
D 61056 ⚠	83095 171 7200	DIODE BYW172D TEMIC
D 81051	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81052	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81053	83092 150 4500	DIODE 1N4148
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600
F 32412	83190 034 5200	OFWFIL K3453K/ K3452K
IC 32000	83054 334 1100	IC MSP3410D-PO-B4

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 34015	83053 388 4300	IC TDA8843N2S1
IC 40000	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 43280	83053 664 1500	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020	83053 383 5000	IC TDA8350Q/N5
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP A
IC 81050	29798 205 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL 0400/0500
WW.	83051 551 2100	IC SDA5257-2-G201 0400/0500
WW.	83051 551 2200	IC SDA5257-2-G202 0400/0500
IC 81050	29798 206 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL 0600/0700
WW.	83051 551 1100	IC SDA5257-2-G211 0600/0700
WW.	83051 551 1200	IC SDA5257-2-G212 0600/0700
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 264 1900	DR AX 0411-GA 1UH 10%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
L 32342	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 43098	81405 117 4800	DR 0411 22UH 10% A
L 46022	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 110 5100	DROSSEL 2,2 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203 110 9500	LINEARITAETSREGLER (110) LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 846 5100	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH BRIDGE COIL
L 54002	81405 263 6400	DR 0411 18UH 5%
L 55006	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500 FERRITE BEAD
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61056	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	29500 812 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 81062	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD
Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 34044	83820 470 0300	QUARZ 3,579545 MHZ Q 47/2 0600/0700
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/2A
R 21117 ⚠	87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5% 0400/0600
R 21117 ⚠	87053 610 1100	MOW 0617 2,7 OHM 5% 0500/0700
R 32359 ⚠	87003 290 4700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40011 ⚠	87322 924 1100	DRW 4 2,7 OHM 10%
R 43098 ⚠	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 50011 ⚠	87011 210 3700	KSW SI B 33 OHM 5%
R 50021 ⚠	87663 272 0600	MSW 0207 1,6 OHM 2% 0400/0600
R 50022 ⚠	87663 272 0600	MSW 0207 1,6 OHM 2% 0400/0600
R 50023 ⚠	87663 272 0600	MSW 0207 1,6 OHM 2% 0400/0600
R 50024 ⚠	87663 570 4900	MSW 0414 100OHM 5% 0400/0700
R 50024 ⚠	87663 570 5500	MSW 0414 180OHM 5% 0500/0700
R 52001 ⚠	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 52004 ⚠	87053 290 3300	MOW 0411 27 OHM 5%
R 52006 ⚠	87053 289 8400	MOW 0411 0,22 OHM 10%

POS. NR. / POS. NO.		MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
R 53001	⚠	87004 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 53002	⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011		87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	⚠	87301 792 2100	DRW 7 6,8 OHM 10%
R 53021	⚠	87053 290 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 54001	⚠	87053 290 2700	MOW 0411 12 OHM 5%
R 54003	⚠	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 54012	⚠	87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 55003	⚠	87053 290 1900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 55006	⚠	87012 300 1900	NKS 3 5,6 OHM 5% R
R 60001		87650 441 2500	MSW 0411 150 KOHM 5%
R 60002		87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60003		87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60007		87650 441 2100	MSW 0411 100 KOHM 5%
R 60008	⚠	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	⚠	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021		83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029	⚠	87053 693 1900	MOW 0617 82 KOHM 10%
R 60037		87900 500 3600	ESTR.SK10-A 1,2 KOHM
R 61018		87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 62049	⚠	87663 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 62505	⚠	83112 000 1000	PTC #1 DUO
SI 40012	⚠	83156 182 2500	SI LOET T1,25A 250V
SI 52001	⚠	83156 120 2700	SI LOET T315MA 250V
SI 60001	⚠	83156 190 0300	SI 5X20 T1,6A L 250V
SI 61036	⚠	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61056	⚠	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 62501	⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001		83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001		83029 000 1800	TRANS S2000N TOS/ BU508AF
T 60020		83022 690 8900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
TR 52001		09246 866 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	⚠	29221 029 5200	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 61000	⚠	29201 520 9700	TRAFO SPERRWANDLER B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

6 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2030 (A) NIC/4:3
CHASSIS TV STEREO CUC 2030 (A) NIC/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 009 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2100/2200

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.		MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
			29704 009 1000		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 1100		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 1200		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 1300		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 1900		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 2000		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 2100		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
			29704 009 2200		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A)NIC/4:3 NO SPARE PART
0100.000			29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
WW.			81406 016 1200		TUNER PLL 5002PH5-3X0003	TUNER PLL 5002PH5-3X0003
0255.000			29303 119 6600	2	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P
1000.000		⚠	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2000.000		⚠	29703 291 0200		NETZSCHALTER 1000/1100/1200/1300	POWER SWITCH 1000/1100/1200/1300
2200.000		⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000			29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40000	MOUNTING CLIP IC40000
2420.000			29303 153 0208		MONTAGECLIP T53001 1200/1300/2100	MOUNTING CLIP T53001 1200/1300/2100
2420.000			29303 153 0208		MONTAGECLIP T60020 S2000N 1000/1100/1900/2000/2200	MOUNTING CLIP T60020 S2000N 1000/1100/1900/2000/2200
WW.			29303 153 1600		MONTAGECLIP T60020 BUZ90 1000/1100/1900/2000/2200	MOUNTING CLIP T60020 BUZ90 1000/1100/1900/2000/2200
2430.000			29303 153 0107		MONTAGECLIP IC50020	MOUNTING CLIP IC50020
2440.000			29303 153 1208	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000			29303 153 1600		MONTAGECLIP T60020 1200/1300/2100	MOUNTING CLIP T60020 1200/1300/2100
2480.000			29303 156 2000	3	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/ T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/ T60020

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
C 40012	84151 661 0600	ELKO 1000UF 20% 16V
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V 1000/1100/1200/1900/2000/2100/ 2200
C 53002	85159 116 9600	FOKO FKP1 9500PF 3,5% 2000V 1300
C 53007	85157 222 3100	FOKO KF #22 0,26 UF 5% 160V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200
C 53009	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V
C 53013	85159 426 2200	FOKO FKP2 1500PF 2,5% 250V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200
C 53031	85552 682 5500	FOKO MKT 5 0,018UF 5% 250V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/

POS. NR. / POS. NO.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
		2200
C 53032	85552 682 5500	FOKO MKT 5 0,018UF 5% 250V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200
C 53072	85251 000 4100	FOKO KF #41 0,024UF 5% 400V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200
C 53073	85157 212 4000	FOKO KF #31 0,36UF 5% 250V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200
C 54001	84260 980 7500	ELKO 10UF 350V CB 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200
C 54002	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/ 2200

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 54012	84529 961 5500	ELKO 4700UF 20% 25V
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 60002	85552 690 3500	FOKO KT/MKT 6 2700PF 5% 400V
C 60007	85315 106 8700	MKT 15 0,033UF 20% 630V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 60010	85159 116 0500	FOKO FKP1 220PF 5% 2000V
C 60022	84435 060 5600	ELKO #22 220UF 385V 1000/1100/1200/1300/1900
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 60038	85552 690 4300	FOKO KT/MKT 6 5600PF 5% 400V
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
C 61056	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
⚠ C 62021	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
⚠ C 62022	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
⚠ C 62048	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
⚠ C 62501	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
⚠ C 62502	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
⚠ C 62505	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250V 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE
CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CIC43050	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2
CT 31005	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
CT 32111	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32119	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32122	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32123	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32124	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32132	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32415	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32430	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32431	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34031	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 34075	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 40059	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 41022	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 41030	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43246	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43255	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43289	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 46004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46009	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 52253	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57021	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57113	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57124	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61043	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61053	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81030	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81058	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81091	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81508	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81511	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
D 31001	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 31007	83097 200 4800	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40066	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43284	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50011	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50013	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50014	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
⚠ D 53071	83092 042 2800	DIODE BY228
⚠ D 53072	83092 101 4400	DIODE BYW76
⚠ D 54001	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 54002	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA
D 54011	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200 RA
D 55004	83097 090 3300	Z DIODE ZY 33
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57014	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57101	83091 985 4200	DIODE BAT42/43
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 60005	83092 000 2100	DIODE BAV21 1100/1200/1300/1900/2000/2100/2200
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60023	83085 603 8400	GLR.SKB380C1500
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21
⚠ D 61016	83095 171 7800	DIODE BYW178
⚠ D 61036	83095 171 7200	DIODE BYW172D
⚠ D 61056	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 81052	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81053	83092 150 4500	DIODE 1N4148
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600
F 32412	83190 034 5200	OFWFIL K3453K/ K3452K
IC 32000	83054 334 1100	IC MSP3410D-PO-B4
IC 34015	83053 388 4300	IC TDA8843N2S1

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40000	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 43280	83053 664 1500	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020	83053 383 5000	IC TDA8350Q/N5
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 81050	83051 551 2200	IC SDA5257-2-G202 1000,1100,1200,1300,2100,2200
WW.	29798 205 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL 1000,1100,1200,1300,2100,2200
WW.	83051 551 2100	IC SDA5257-2-G201 1000/1100/1200/1300/2100/2200
IC 81050	83051 551 1100	IC SDA5257-2-G211 1900,2000
WW.	29798 206 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL 1900,2000
WW.	83051 551 1200	IC SDA5257-2-G212 1900/2000
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 264 1900	DR AX 0411-GA 1UH 10%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
L 32342	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 43098	81405 117 4800	DR 0411 22UH 10%
L 46022	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 110 5100	DROSSEL 2,2 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203 110 9500	LINEARITAETSREGLER (110)1000/1200/1300/1900/2100
L 53021	29203 118 9500	LINEARITAETSREGLER (110)1100/2000/2200 LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 846 5100	BRUECKENSPULE 110“ 1,5 MH BRIDGE COIL
L 54002	81405 263 6400	DR 0411 18UH 5% 1000/1200/1300/1900/2100
L 54002	81405 263 5800	DR 0411 5,6UH 5% 1100/2000/2200
L 55006	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE
L 61056	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE DAMPING BEAD
⚠ L 62501	29500 812 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 81062	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 34044	83820 470 0300	QUARZ 3,579545 MHZ 1900/2000
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 21117	⚠ 87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5% 1000/1100/1200/1900/2000/2100/2200
R 21117	⚠ 87053 610 1100	MOW 0617 2,7 OHM 5% 1300
R 32359	⚠ 87003 290 4700	KSW NB 0207 82 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 40011	⚠ 87322 924 1100	DRW 4 2,7 OHM 10%
R 43098	⚠ 87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 50011	⚠ 87011 210 3700	KSW SI B 33 OHM 5%
R 50021	⚠ 87663 272 0600	MSW 0207 1,6 OHM 2% 1000/1100/1200/1300/1900/2000/2200
R 50022	⚠ 87663 272 0600	MSW 0207 1,6 OHM 2% 1000/1100/1200/1300
R 50022	⚠ 87663 272 0700	MSW 0207 1,8 OHM 2% 1900/2000/2200
R 50023	⚠ 87663 272 0600	MSW 0207 1,6 OHM 2% 1000/1100/1200/1300
R 50023	⚠ 87663 272 0700	MSW 0207 1,8 OHM 2% 1900/2000/2200
R 50024	⚠ 87663 570 4900	MSW 0414 100 OHM 5% 1000/1200/1900/2000/2100
R 50024	⚠ 87663 570 5300	MSW 0414 150 OHM 5% 1100/1300/2200
R 52001	⚠ 87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 52004	⚠ 87053 290 3300	MOW 0411 27 OHM 5%
R 52006	⚠ 87053 289 8400	MOW 0411 0,22 OHM 10%
R 53001	⚠ 87004 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 53002	⚠ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	⚠ 87301 792 2100	DRW 7 6,8 OHM 10%
R 53021	⚠ 87053 290 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 54001	⚠ 87053 290 2700	MOW 0411 12 OHM 5%
R 54003	⚠ 87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 54012	⚠ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 55003	⚠ 87053 290 1900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 55006	⚠ 87012 300 1900	NKS 3 5,6 OHM 5%
R 60001	87650 441 2500	MSW 0411 150 KOHM 5%
R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60007	87650 441 2100	MSW 0411 100 KOHM 5%
R 60008	⚠ 87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	⚠ 87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	⚠ 87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029	⚠ 87053 693 1900	MOW 0617 82 KOHM 10%
R 60037	87900 500 3600	ESTR.SK10-A 1,2 KOHM LIN
R 61018	87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 62049	⚠ 87663 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 62505	⚠ 83112 000 1000	PTC #1 DUO
SI 40012	⚠ 83156 182 2500	SI LOET T1,25A 250V
SI 52001	⚠ 83156 120 2700	SI LOET T315MA 250V
SI 60001	⚠ 83156 190 0300	SI 5X20 T1,6A L 250V
SI 61036	⚠ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61056	⚠ 83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 62501	⚠ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001	83029 000 1800	TRANS S2000N TOS/ BU508AF 1200/1300 T 60020
	83022 690 8900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
WW.	83029 000 1900	TRANS S2000N 1000/1100/1900/2000/2200
TR 52001	09246 866 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	⚠ 29221 029 5200	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 61000	⚠ 29201 520 9700	TRAFO SPERRWANDLER B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

5 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2030 (A) PS/4:3
CHASSIS-TV-STEREO CUC 2030 (A) PS/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 009 2800/2900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 009 2800		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A) PS/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A) PS/4:3 NO SPARE PART
		29704 009 2900		CHASSIS-FS-STEREO CUC2030 (A) PS/4:3 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC2030 (A) PS/4:3 NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
WW.		81406 016 1200		TUNER PLL 5002PH5-3X0003	TUNER PLL 5002PH5-3X0003
0255.000		29303 119 6600	2	EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P
1000.000	⚠	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
2200.000	⚠	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2410.000		29303 153 0107		MONTAGECLIP IC50020	MOUNTING CLIP IC50020
2420.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40000	MOUNTING CLIP IC40000
2440.000		29303 153 1208	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2440.000		29303 153 0208		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
2450.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T60020	MOUNTING CLIP T60020
2480.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T60020	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T60020
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40012	84151 661 0600	ELKO 1000UF 20% 16V
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 2800
C 53002	85159 116 9600	FOKO FKP1 9500PF 3,5% 200 2900
C 53006	85157 222 2100	MKP10/4 0,21 UF 5% 160V
C 53009	85159 116 0200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000
C 53011	85585 672 5500	FOKO KP E 0,018UF 10% 63V
C 53031	85552 682 5500	FOKO MKT 5 0,018UF 5% 250
C 53032	85552 682 5500	FOKO MKT 5 0,018UF 5% 250
C 53072	85251 000 4100	FOKO KF #41 0,024UF 5% 40
C 53073	85157 212 4000	FOKO KF #31 0,36UF 5% 250
C 54002	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 54012	84529 961 5500	ELKO 4700UF 20% 25V
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60010	85159 116 0500	FOKO FKP1 220PF 5% 2000V
C 60022	84435 060 5600	ELKO #22 220UF 385V
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 61016	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61056	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 62021 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62022 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62048 ⚠	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62501 ⚠	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM
C 62502 ⚠	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM
C 62505 ⚠	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CIC43050	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
CT 31005	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
CT 32111	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32119	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32122	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32123	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32124	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32132	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32415	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32430	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32431	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34031	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34075	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 40059	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 41022	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 41030	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 43095	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43246	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43255	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43289	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 46004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46009	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 52253	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57021	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57113	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57124	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61043	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61053	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81030	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81058	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81091	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81508	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81511	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
D 31001	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 31007	83097 200 4800	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40066	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43284	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50011	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50013	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50014	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
D 53071 ⚠	83092 042 2800	DIODE BY228 PHI
D 53072 ⚠	83092 101 4400	DIODE BYW76
D 54001 ⚠	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 54002	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 54011	83095 162 8300	DIODE BYV 28-200
D 55004	83097 090 3300	Z DIODE ZY 33
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57014	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57101	83091 985 4200	DIODE BAT42/43
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 60005	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60023	83085 603 8400	GLR.SKB380C1500
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 61016 ⚠	83095 171 7800	DIODE BYW178
D 61036 ⚠	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 61056 ⚠	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 81051	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81052	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81053	83092 150 4500	DIODE 1N4148
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342 3
F 32412	83190 034 5200	OFWFIL K3453K/ K3452K S
IC 32000	83054 334 1100	IC MSP3410D-PO-B4
IC 34015	83053 388 4400	IC TDA8844N2S1
IC 40000	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 43280	83053 664 1500	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020	83053 383 5000	IC TDA8350Q/N5
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 81050	29798 206 0100	IC SDA545X OTP PROG.KPL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
WW.	83051 551 1100	IC SDA5257-2-G211
WW.	83051 551 1200	IC SDA5257-2-G212
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 264 1900	DR AX 0411-GA 1UH 10%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
L 32342	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 43098	81405 117 4800	DR 0411 22UH 10%
L 46022	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5%
L 53001	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53012	09240 110 5100	DROSSEL 2,2 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203 110 9500	LINEARITAETSREGLER (110) LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 846 5100	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH BRIDGE COIL
L 54002	81405 263 6400	DR 0411 18UH 5%
L 55006	09245 816 0100	O/W AUSKOPPELSPULE E/W DECOUPLING COIL
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500 FERRITE BEAD
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61036	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61056	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 62501 ⚠	29500 812 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 81062	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD
Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 34044	83820 470 0300	QUARZ 3,579545 MHZ Q 47/2
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ Q 270/2A
R 21117 ⚠	87053 210 2000	MOW 0411 6,2 OHM 5% 2800
R 21117 ⚠	87053 610 1100	MOW 0617 2,7 OHM 5% 2900
R 32359 ⚠	87003 290 4700	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40011 ⚠	87322 924 1100	DRW 4 2,7 OHM 10%
R 43098 ⚠	87011 190 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 50011 ⚠	87011 210 3700	KSW SI B 33 OHM 5%
R 50024 ⚠	87663 570 4900	MSW 0414 100 OHM 5% 2800
R 50024 ⚠	87663 570 5500	MSW 0414 100 OHM 5% 2900
R 52001 ⚠	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 52004 ⚠	87053 290 3300	MOW 0411 27 OHM 5%
R 52006 ⚠	87053 289 8400	MOW 0411 0,22 OHM 10%
R 53001 ⚠	87004 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 53002 ⚠	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	87052 270 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016 ⚠	87301 792 2100	DRW 7 6,8 OHM 10%
R 53021 ⚠	87053 290 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 54001 ⚠	87053 290 2700	MOW 0411 12 OHM 5%
R 54003 ⚠	87003 290 0900	KSW NB 0207 2,2 OHM
R 54012 ⚠	87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 55003 ⚠	87053 290 1900	MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 55006 ⚠	87012 300 1900	NKS 3 5,6 OHM 5%
R 60001	87650 441 2500	MSW 0411 150 KOHM 5%
R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60007	87650 441 2100	MSW 0411 100 KOHM 5%
R 60008 ⚠	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009 ⚠	87053 691 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016 ⚠	87053 690 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029 ⚠	87053 693 1900	MOW 0617 82 KOHM 10%

POS. NR. POS. NO.		MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 60037		87900 500 3600	ESTR.SK10-A 1,2 KOHM LIN
R 61018		87650 441 2700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 62049	⚠	87663 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 62505	⚠	83112 000 1000	PTC #1 DUO
SI 40012	⚠	83156 182 2500	SI LOET T1,25A 250V
SI 52001	⚠	83156 120 2700	SI LOET T315MA 250V
SI 60001	⚠	83156 190 0300	SI 5X20 T1,6A L 250V
SI 61036	⚠	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61056	⚠	83156 210 2700	SI LOET T2,5A 250V
SI 62501	⚠	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001		83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001		83029 000 1800	TRANS S2000N TOS/ BU508AF
T 60020		83022 690 8900	TRANS BUZ90 TYPENGRUPPE B
TR 52001		09246 866 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	⚠	29221 029 5200	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 61000	⚠	29201 520 9700	TRAFO SPERRWANDLER B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Kundendienst Deutschland

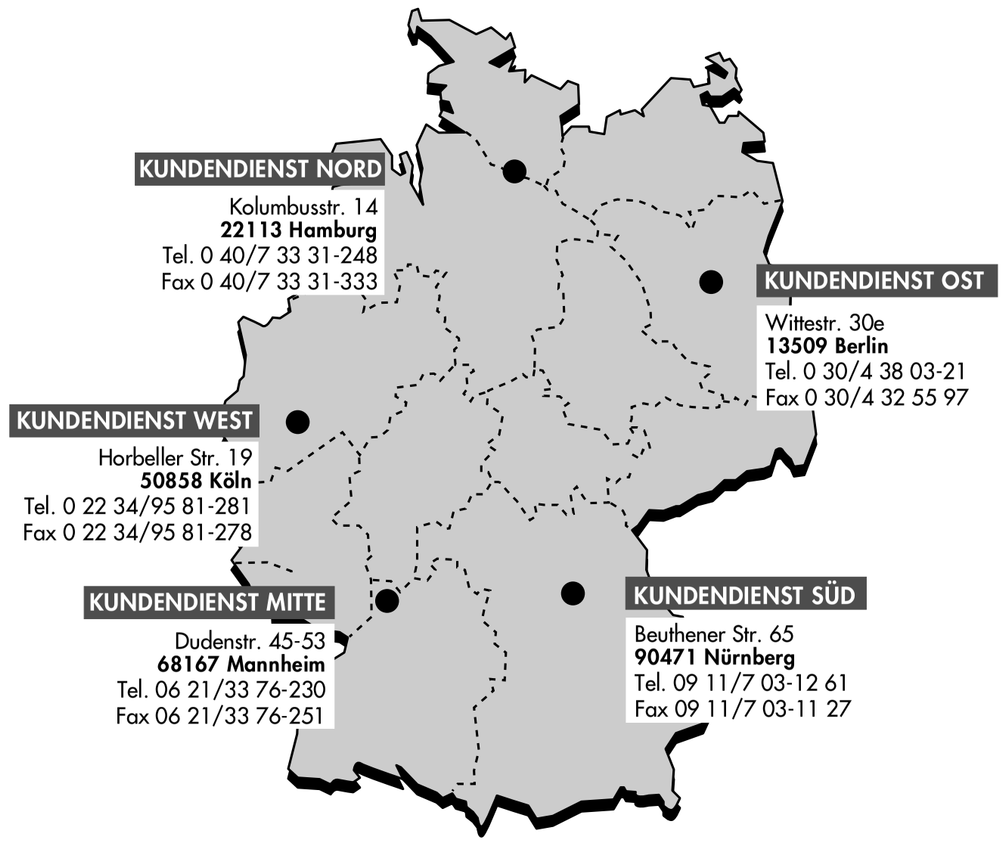

GRUNDIG

Kundendienst Europa

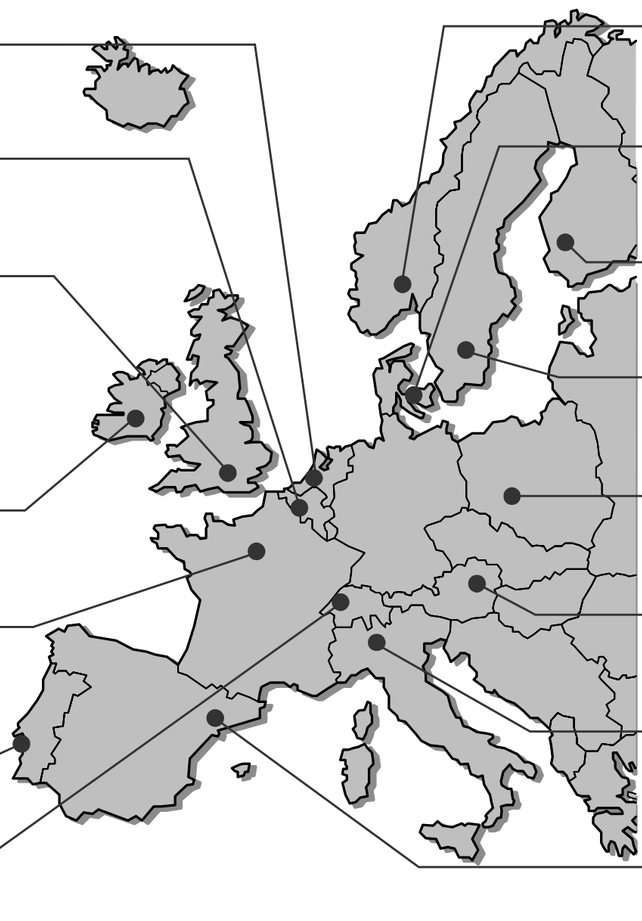

NL-1096
GRUNDIG NEDERLAND B. V.
Gebouw Amstelveste
Joan Muyskenweg 22
CJ Amsterdam
00 31-20-5 68 15 68

B-1930
GRUNDIG BELUX N.V.
Deltapark, Weihoek 3, Unit 3G
Zaventem
00 32-2-7 16 04 00

GB
GRUNDIG UK LTD.
Elstree Way, Borehamwood, Herts, WD6 1RX
Großbritannien/Great Britain
00 44-1 81-3 24 94 00

Technical Service
Unit 35. Woodside Park, Wood Street
Rugby, Warwickshire, CV21 2NP
Großbritannien/Great Britain
00 44-1 78-8 57 00 88

EIR
GRUNDIG IRELAND LTD.
2 Waverley Office Park, Old Naas Road
Dublin 12
0 03 53-1-4 50 97 17

F-92563
GRUNDIG FRANCE S.A.
5 Boulevard Marcel Pourtout
Rueil Malmaison Cedex
00 33-1-41 39 26 26

P-1495
GRUNDIG PORTUGUESA
Comércio de Artigos Electrónicos, Lda.
Rua Bento de Jesus Caraça 17
1495 Cruz Quebrada, Lisboa
0 03 51-1-4 19 75 70

CH-8302
GRUNDIG SCHWEIZ AG
Steinacker Str. 28
Kloten
00 41-1-8 15 81 11

N-1401
GRUNDIG NORGE A. S.
Glynitveien 25, Postboks 234
Ski
00 47-64 87 82 00

DK-3500
GRUNDIG DANMARK A/S
Lejrvej 19
Værløse
00 45-44 48 68 22

FIN-02271
GRUNDIG OY
Luoteisrinne 5
Espoo
0 03 58-98 04 39 10

S-17104
GRUNDIG SVENSKA AB
Albygatan 109 d, Box 4050
Solna
00 46-8-6 29 85 30

PL-62800
GRUNDIG POLSKA SP.Z.O.O.
Ul. Czéstochowska 140
Kalisz
00 48-62-7 66 77 70

A-1120
GRUNDIG AUSTRIA Ges.m.b.H.
Breitenfurter Straße 43-45
Wien
00 43-1-81 11 76 03

I-38100
GRUNDIG ITALIANA S.P.A.
Via G.B. Trener, 8
Trento
00 39-04 61-89 31 11

E-08820
GRUNDIG ESPAÑA S.A.
Solsonés, 2 planta baja B3
Edificio Muntadas (Mas Blau)
El Prat De Llobregat (Barcelona)
00 34-93-4 79 92 00